

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól +120°C-ig

Gázra: -20°C-tól +60°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 50 bar-tól 16 bar-ig

Gázra: PN4

Alkalmazási területek:

A VENUS széria különösen ajánlott gázszerezésre, de kiváló eredménnyel ajánlják az ipari és a magánfűtés területén is, vízszelvényeknél közepes nyomásnál, hidraulikában pneumatikában.

Csatlakoztatás:

Szabványos, belső menetes ISO 7/1 Rp

külső menetes ISO 7/1 R

Működtető eszközök:

* Alumínium fogantyú, T-fogantyú, acél emelőkar, négyzetleges kupak, hajtócsavar, tekerőgomb

* Rendelkezésre álló szín: sárga

* Különleges tulajdonságok:

* VENUS szelep teljes átömlésű, mely biztosítja a magas megbízhatóságot alacsony nyomásnál, gázszerezésnél, DIN-DVGW-vel Németországi Gáz Intézmény és a Brit Gáz által minősített.

* Kiáramlásálló szár

* Tökéletes légmentes tömítés

* Nincs szükség különleges bánásmódra, a burkolat hosszú élettartamot biztosít

* Sűrűdésálló gyűrű képezi az első biztosítást magas nyomásnál


* Két önszabályozó kup alakú acéltömítés PTFE-PTFE csúszóval, ezért nincs kopás alacsony légnyomásnál.

* 1 O-gyűrű (NBR) légmentesen tömít alacsony nyomásnál és vákuumnál.

* minden szelep 25 bar nyomással tesztelve.



Tip. 1001

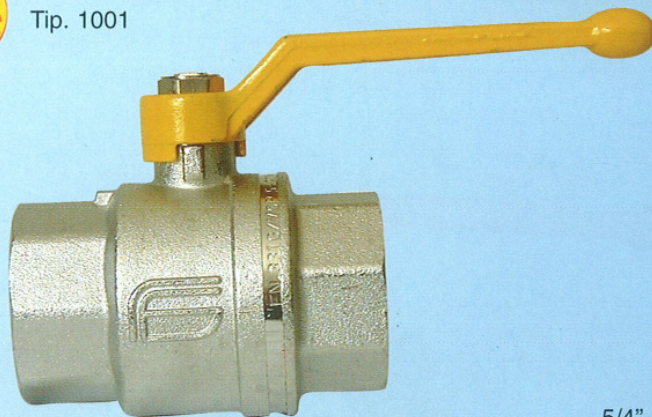

5/4"-4"

Tip. 1002



5/4"-2" 1/2


Tip. 1022

1/4"-1"




Tip. 1021

1/4"-1"




ÖSSZETEVŐK LISTÁJA: leírás / anyag / megmunkálás

test	sárga	melegen sajtolt	CW617N UNI EN 12165
tömszelence	lila	megmunkált	CW614N UNI EN 12164
szár	narancs	megmunkált	CW614N UNI EN 12164
csiszolt króm golyó	piros	megmunkált	CW614N UNI EN 12164
tömítés	kék	eredeti PTFE	
szártömítés O-gyűrű	kék	NBR	DIN 3535
kezelőkar	sárga	öntött alumínium	UNI 5076
rögzítőanya	zöld	cinkkel bevont fém	
felület		fényes nikkel bevonat	
tömítőanyag		Loctite AVX 586	

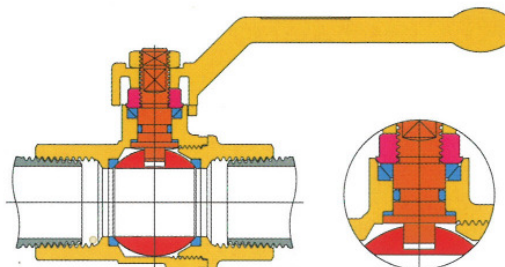


ÁLTALÁNOS TÁBLÁZAT: szelepkiterjedés méret és típus

névleges átmérő	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
méret inchben	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
csaplyuk Ø mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
A mm	85	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260	
B mm	41	41	49	57	61	75	81	97	116	127	142	
Ø C mm	23	24	32	40	48	60	72	88	111	135	167	
BB L mm	49	50	61	70	84	98	108	130	159	182	219	
BB gr	116	125	210	356	585	950	1400	2450	3770	5840	10130	
KB L mm	52	54	67	78	89	104	114	136	162			
KB gr	113	140	220	380	600	980	1490	2520	3740			

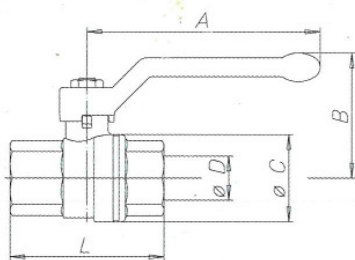


NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET DIAGRAM:

minden hőmérsékletre tartozik egy megengedhető nyomásérték

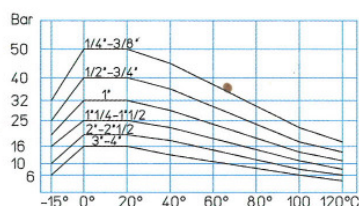

NYOMÁSESÉSI DIAGRAM:


a KV mennyiség az az érték, amelyet 1 bar nyomásesés okoz





VENUS BB HOLLANDER

Tip. 1021...XG

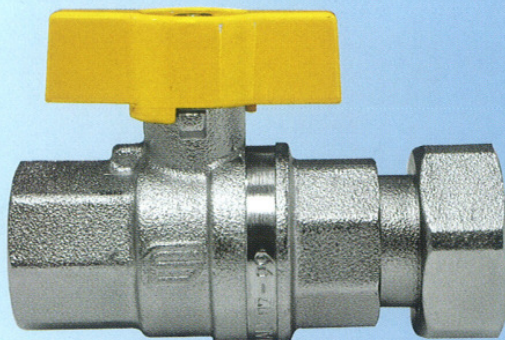

3/8"-5/4"

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Hőmérsékleti határok:
Folyadékokra: -15°C-tól 120°C-ig
Gázra: -20°C-tól 60°C-ig

Nyomáshatárok:
Folyadékokra: 50 bar-tól 16 bar-ig
Gázra: MOP5



Működtető eszközök:
Alumínium T-fogantyú
Rendelkezésre álló szín: sárga

Különleges tulajdonságok:

- * A szelep a VENUS sorozatból származtatható.
- * Tökéletes légmentes tömítés.
- * Nincs szükség különleges bánásmódra, a burkolat hosszú élettartamot biztosít.
- * Két önszabályozó kúp alakú acéltömítés, PTFE-PTFE csúszóval, ezért nincs kopás alacsony légnyomáskor.
- * 1 O-gyűrű (NBR) alacsony nyomáskor és vákuumnál védelmet nyújt.
- * Minden termék szigorú és pontos eljárás alapján van tesztelve és ellenőrizve.

ÖSSZETEVŐK LISTÁJA: leírás / anyag / megmunkálás

test	sárga	melegen sajtolt	CW617N	UNI EN 12165
tömszelence	lila	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
szár	náncs	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
csiszolt króm golyó	piros	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
anya	lila	melegen sajtolt	CW617N	UNI EN 12165
vég	sárga	melegen sajtolt	CW617N	UNI EN 12165
tömítés	kék	eredeti PTFE		
szár tömítés O-gyűrű	kék	NBR		DIN 3535
működtető kar	sárga	öntött alumínium		UNI 5076
rögzítő anya	zöld	cinkkel bevont fém		
felület		fényes nikkel bevonat		
tömítőanyag		Loctite AVX 586		

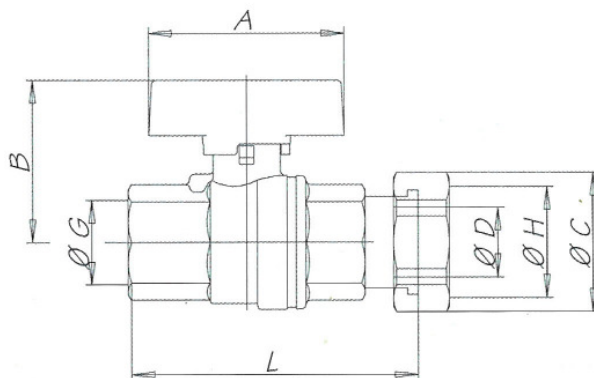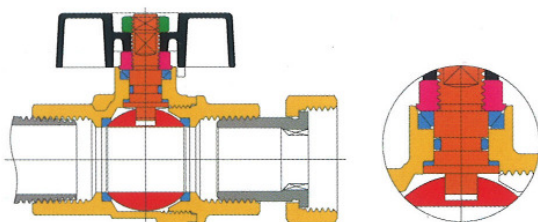


ÁLTALÁNOS TÁBLÁZAT: szelepkiterjedés méret és típus

névleges átmérő	10	15	15	20	25	32	
méret inchbe	3/8"x1/2"	1/2"x1/2"	1/2"x3/4"	3/4"x1"	1"x1 1/4"	1 1/4"x1 1/2"	
csaplyuk Ø mm	10	10	15	20	25	32	
A mm	47	47	47	56	56	130	
B mm	30	30	38	46	50	78	
Ø C mm	28	28	33	41	50	56	
Ø D	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	
Ø H	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	
belmenet L mm	67	65	76	85	102	118	
külmélet L mm	71	69	82	93	107	124	



Tip. 1071

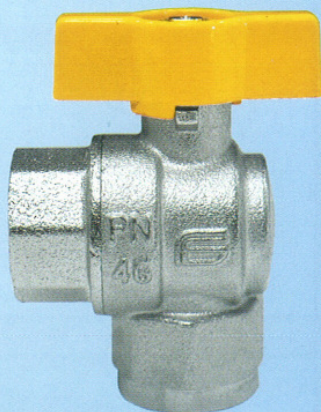

1/2"-1"



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Hőmérsékleti határok:

Folyadékokra: -15°C-tól 100°C-ig

Gázra: -15°C-tól 60°C-ig

Nyomáshatárok:

Folyadékokra: 40 bar-tól 32 bar-ig

Gázra: PN4

Alkalmazási területek:

A VENUS szelepeket kiemelten gáz szerelésre ajánlják

Csatlakoztatás:

Szabványos, külső és belsőmenetes UNI ISO 7/1

Működtető eszközök:

Alumínium T-fogantyú

Rendelkezésre álló szín: sárga

Különleges tulajdonságok:

* A VENUS sarok szelep teljes átömlésű, masszív és jól méretezett.

* A VENUS szár tömítése magas megbízhatóságot garantál minden szerelésnél, alacsony és nagyon alacsony nyomásnál, mely tipikusan jellemző a háztartási szerelésnél.

* A T-fogantyú poliuretánból, alumínium borítással készül és biztosítja az időállóságot és a szilárdságot.

* Tökéletes légmentes tömítés

* Nincs szükség különleges bánásmódra, a burkolat hosszú élettartamot biztosít.

* Sűrűdést gátló gyűrű képezi az első biztosítást magas nyomásnál.

* Két önszabályozó kúp alakú acéltömítés, PTFE-PTFE csúszóval, ezért nincs kopás alacsony légnyomásnál.

* 1 O-gyűrű (NBR) légmentesen tömít alacsony nyomásnál és vákuumnál.

* Minden szelep 25 barral tesztelve, több mint 48 órán át.

Tip. 1073



1/2"-1"

Tip. 1072






1/2"-1"

Tip. 1074



1/2"-1"

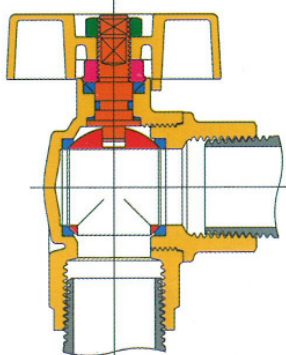

ÖSSZETEVŐK LISTÁJA: leírás / anyag / megmunkálás

test	sárga	melegen sajtolt	CW617N	UNI EN 12165
tömszelence	lila	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
szár	narancs	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
csiszolt króm golyó	piros	megmunkált	CW614N	UNI EN 12164
tömítés	kék	eredeti PTFE		
O-gyűrű szártömítés	kék	NBR		DIN 3535
működtető kar	sárga	öntött alumínium		UNI 5076
rögzítőanya	zöld	cinkkel bevont fém		
felület		fényes nikkal bevonat		
tömítőanyag		Loctite AVX 586		

ÁLTALÁNOS TÁBLÁZAT: szelepkiterjedés méret és típus

névleges átmérő	15	20	25			
méret inchbe	1/2"	3/4"	1"			
csaplyuk Ø mm	15	20	25			
A mm	47	56	56			
B mm	32	38	46			
Ø C mm	32	40	48			
E mm	38	46	50			
F mm	33	38	46			
súly gr	212	365	566			

NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET DIAGRAM:

minden hőmérsékletre tartozik egy megengedhető nyomásérték

